
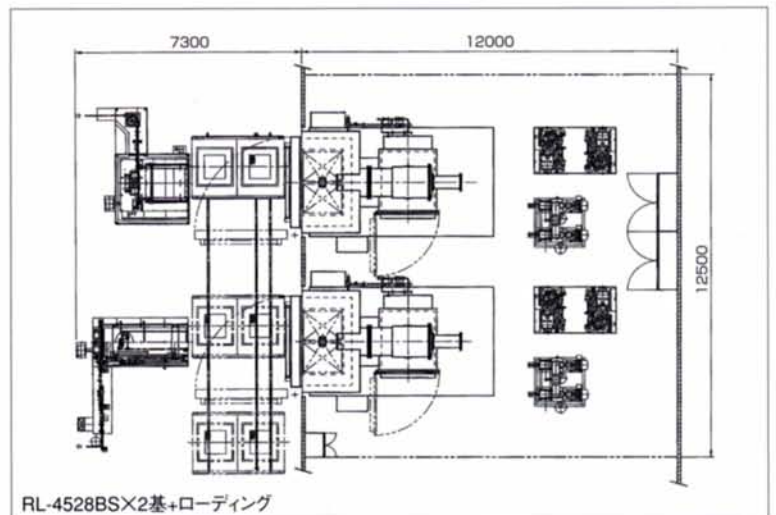


医薬工業用

## RLシリーズ

RLシリーズは医薬生産用として長年に渡り作り上げてきました基本機種です。機器の隅々まで磨き上げた仕様でできています。又、別途オプション、レイアウト等お客様のニーズに合わせたご仕様に変更することも承っております。お気軽にご相談ください。

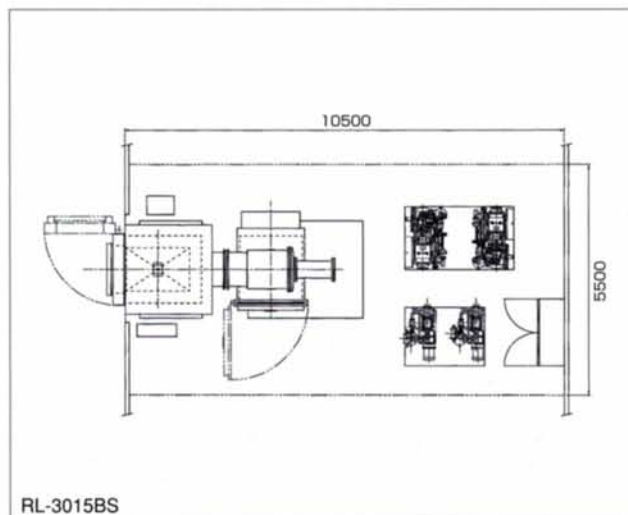

●トレイ挿入取り出し		
型 式	RL-402BS	
棚面積 (トレイ面積) m <sup>2</sup>	2.34 (2.16)	
棚寸法 (W×Lmm) 有効段数	630W×930L 4段	
移載寸法 (W×Lmm) ブロック数	300W×450L 16枚	
バイアル処理本数/バッチ	φ18	7,168
	φ24	4,032
	φ30	2,448
型 式	RL-1005BS	
棚面積 (トレイ面積) m <sup>2</sup>	5.19 (4.86)	
棚寸法 (W×Lmm) 有効段数	930W×930L 6段	
移載寸法 (W×Lmm) ブロック数	300W×450L 36枚	
バイアル処理本数/バッチ	φ18	16,128
	φ24	9,072
	φ30	5,508

●抱え込み方式による自動挿入取り出し			
型 式	RL-2010BS	RL-3015BS	
棚面積 (移載面積) m <sup>2</sup>	10.24 (8.55)	14.63 (12.21)	
棚寸法 (W×Lmm) 有効段数	1100W×1330L 7段	1100W×1330L 10段	
移載寸法 (W×Lmm) ブロック数	950W×1285L 7ブロック	950W×1285L 10ブロック	
バイアル処理本数/バッチ	φ18	29,848	42,640
	φ24	16,653	23,790
	φ30	10,633	15,190
型 式	RL-4020BS	RL-4528BS	
棚面積 (移載面積) m <sup>2</sup>	20.02 (17.09)	28.60 (24.42)	
棚寸法 (W×Lmm) 有効段数	2150W×1330L 7段	2150W×1330L 10段	
移載寸法 (W×Lmm) ブロック数	950W×1285L 14ブロック	950W×1285L 20ブロック	
バイアル処理本数/バッチ	φ18	59,696	85,280
	φ24	33,306	47,580
	φ30	21,266	30,380

基本性能					
棚温度性能	予備凍結	-40℃まで1.5時間	コールドトラップ性能	融 氷	真空融氷方式
	到達温度	-50℃		初期排気	13.3Paまで30分
	棚加熱温度	最高+70℃	真空度性能	到達真空度	1.3Pa以下
コールドトラップ性能	乾燥時制御温度	-30℃~+70℃	封栓	方 式	全段油圧方式
	到達温度	-60℃以下			